

SIRÉNA SLEM_NB

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230V/50Hz _ 10W
Odběr proudu	0,08 A
Hlasitost	92dB
Frekvence tónu	300-7000 Hz
Rozměry	průměr 76mm, délka 204mm
Provozní podmínky	-30 až +50 ⁰ C /
Provedení pouzdra	plast
Barva pouzdra / krytky	Šedé tělo, rudá krytka světla
Stupeň krytí sirény	IP43
Pracovní prostředí	bez nebezpečí výbuchu



Jednostupňová siréna doporučená k detekčním systémům plynů jako zdroj výstražného akustického a optického signálu.

ROZMĚROVÝ NÁČRTEK


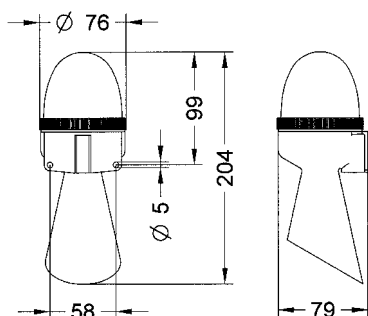


SCHÉMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ

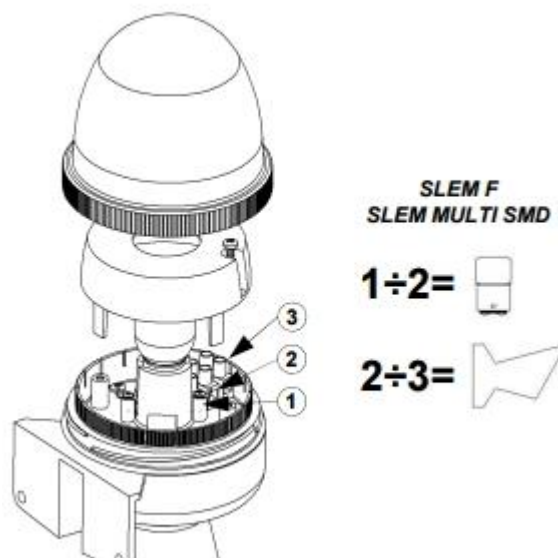

SERVISNÍ STŘEDISKO:

KR PROTECT s.r.o.
 Baarova 19
 140 00 Praha 4

tel., fax: 251 556 657
 tel., fax: 251 554 478

www.krprotect.cz
info@krprotect.cz

